

Inhaltsverzeichnis

Stand Jan. 2006


Massive Kiefer und Fichte Landhaustüren

Blatt		Stand
	Massive Kiefer und Fichte Landhaustüren	
1.1	Landhaustüren Kiefer - unbehandelt, lackiert, Bio Lauge Öl	Jan. 2006
1.2	Friestür Stella Kiefer – lackiert	Jan. 2006
1.3	Landhauszargen Profil Kiefer - unbehandelt, lackiert, Bio Lauge Öl	Jan. 2006
1.4	Landhaustüren Fichte - unbehandelt, lackiert	Jan. 2006
1.5	Landhauszargen Profil Kiefer - unbehandelt, lackiert, Bio Lauge Öl	Jan. 2006
1.6	Blockzarge – Fichte roh	Jan. 2006
1.7	Landhaustüren Karniesprofil Fichte, gebürstet, honigfarben lackiert	Jan. 2006
1.8	Landhauszargen Karniesprofil Fichte, gebürstet, honigfarben lackiert	Jan. 2006
	Maß-Übersichten	
6.1	Maß-Übersicht Massive Kiefer und Fichte	Jan. 2006


Landhaustüren Kiefer

Stand Jan. 2006

unbehandelt, lackiert, Bio Lauge Öl



Modell 2F

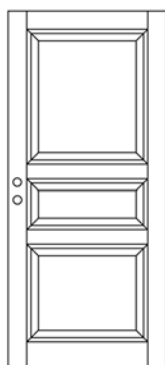

Modell 3F

Konstruktionsbeschreibung:

Oberflächen:
unbehandelt
lackiert
Bio Lauge Öl

Ausführungen:
Landhaustür mit Rahmen und Füllungen,
lieferbar als ein- und zweiflügelige Türen
sowie als Schiebetür

Konstruktion:
39/40 mm Tür mit mehrschichtigen Massivholz-
friesen und massiven eingelegten Füllungen

Abmessungen:
Siehe Maßübersicht Blatt 6.1


Bänder:
2 Stück Einbohrbänder,
V 0020 vernickelt,
(siehe Kapitel 9)

Schloss:
1-touriges Markenbuntbartschloss
mit gelb lackiertem Stulp
(siehe Kapitel 9)

Kantenprofil:
Eckig

Zarge:
Landhauszarge Profil
Wanddickenausgleich -0/+20 mm
(siehe Blatt 1.3)

Verpackung:
Unbehandelte Oberfläche in recyclebarer Folie,
Lackierte und Bio Lauge Öl Oberflächen in recycle-
baren Wellpapp-Karton

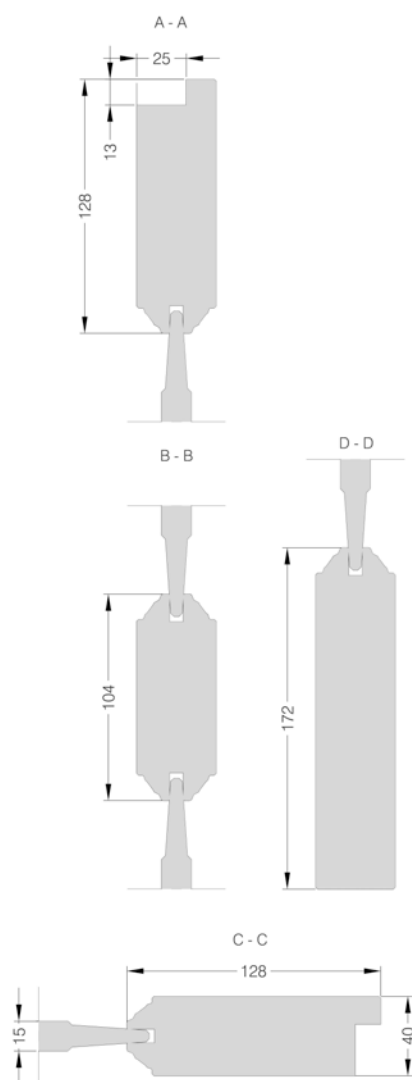


Landhaustüren Kiefer


Stand Jan. 2006

unbehandelt, lackiert, Bio Lauge Öl

Modelle/Ausführungen

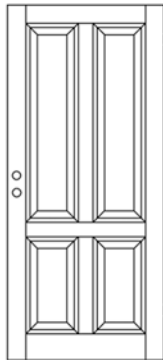


Modell 4F

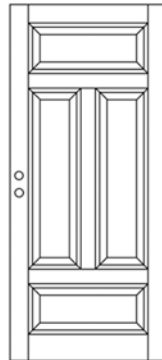

Modell 4F-L



Modell 5F

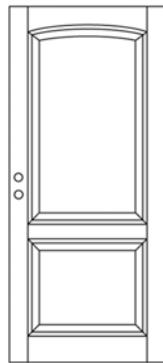


Modell 2FB



Modell 2F LA-1G



Modell 2F LA-6G



Modell 2F LA-8G


Landhaustüren Kiefer

Stand Jan. 2006

unbehandelt, lackiert, Bio Lauge Öl



Modell 4F LA-2G

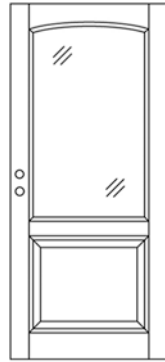


Modell 2FB LA-1G




Modell 2FB LA-6G


Schmale Standflügel, lieferbare Breite 400 mm




Modelle 2F/2FB/4F




Modelle 3F/5F



Modelle 2F LA-1G/2FB LA-1G
4F LA-1G



Modelle 2F LA-3G/2FB LA-3G




Modelle 2F LA-4G

Schmale Standflügel haben oben immer gerade Fries.

Friestür Stella

Stand Jan. 2006

Kiefer lackiert

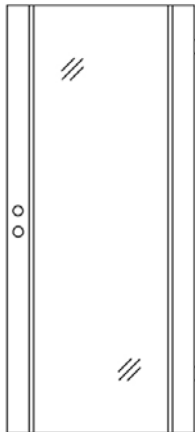

Konstruktionsbeschreibung:

Oberflächen:

Kiefer lackiert

Glasarten:

Klarglas 8mm ESG
Mastercarré weiß 8 mm ESG

Ausführungen:

Holzlastür mit zwei Massivholzfriesen und Glasfüllung,
lieferbar als einflügelige Tür

Konstruktion:

Massivrahmen zum Teil mehrschichtig, lackiert ,
mit eingeklebter Glasfüllung

Abmessungen:

Siehe Maßübersicht Blatt 6.1

Bänder:

2 Stück Einbohrbänder,
V 0020 vernickelt montiert
(siehe Kapitel 9)

Schloss:

1-touriges Markenbuntbartschloss
mit gelbem Stulp (siehe Kapitel 9)

Kantenprofil:

Eckig


Zarge:

Landhauszarge Profil
Wanddickenausgleich -0/+20 mm
(siehe Blatt 1.3)

Verpackung:

Recyclebarer Wellpapp-Karton


Querschnitt:

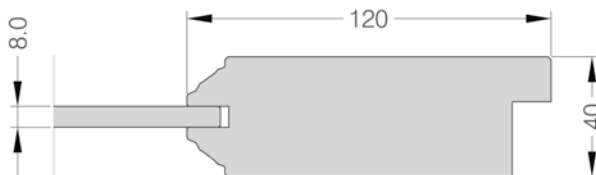

Landhauszarge Profil- Kiefer

Stand Jan. 2006

profilierte Bekleidungen

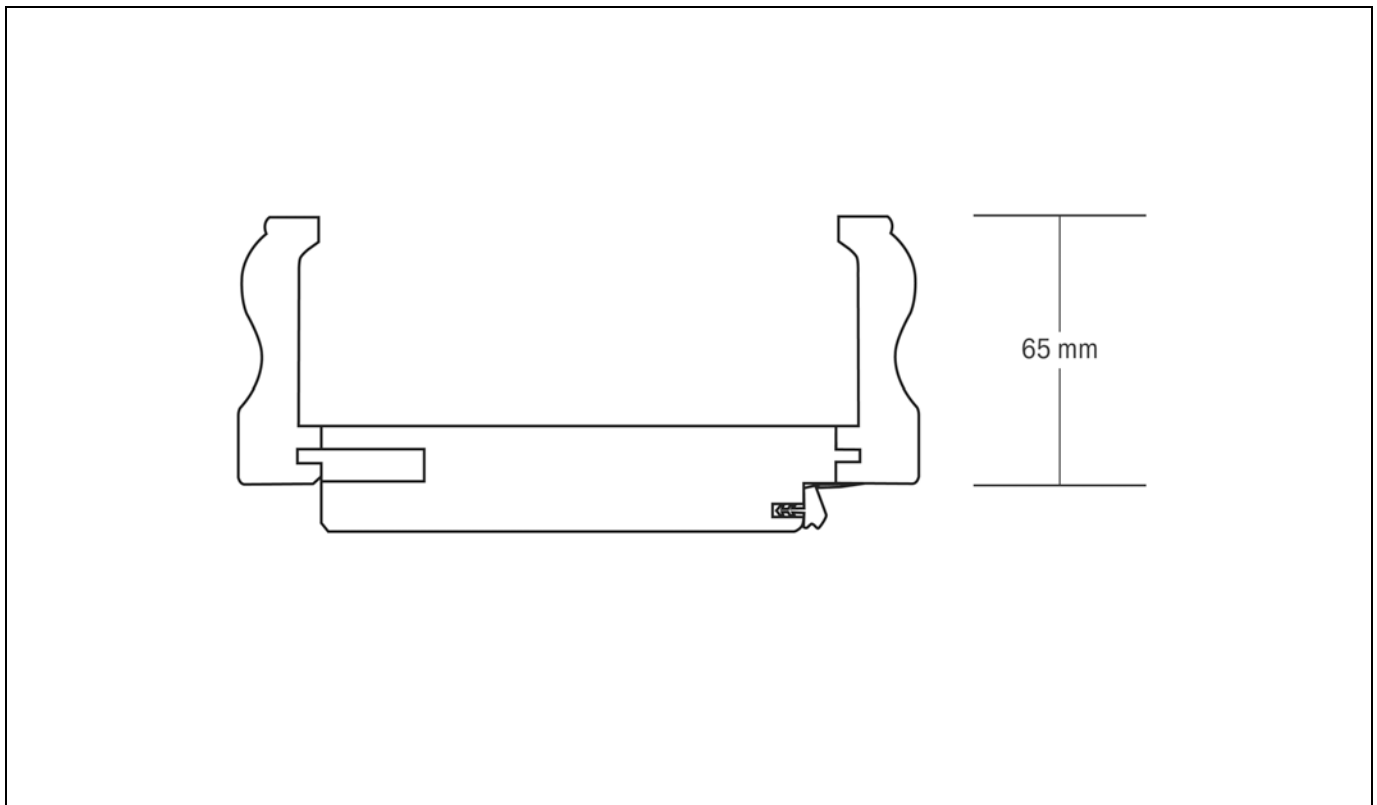

Oberflächen:

unbehandelt
lackiert
Bio Lauge Öl

Wanddicke:

Ab 80 mm

Verstellbereich:

- 0 / + 20 mm

Falzmaß:

12 x 24 mm, passend für Normtüren

Bekleidungen:

20 x 65 mm, profiliert

Futterbrett:

Eckig, gefast

Dichtung:

Hohlkammerdämpfungsprofil, eingezogen und abgelängt

Schließblech:

Schließblech gelb, mit Kunststofftasche

Bandtasche:

2 Stahl-Klemmtaschen

Bänder:

2 Rahmenteile V 3400 WF, vernickelt

Eckverbindung:

Bekleidungen auf Gehrung mit Eckverbinder und
Futterbretter formschlüssig mit Stahlklammer

Abmessungen:

Siehe Seite 6.1

Ausführungsformen:

- für ein- und zweiflügelige Türen
- Durchgangszarge

Zubehör:

- Zargenverbreiterungssatz zur Wanddickenverbreiterung

Montage:

Ausführliche Hinweise zum Zusammenbau der Zarge und der Montage in der Wand liegen jeder Zarge bei.


Zargenverbreiterungssatz:

Für Zwischenwanddicken in Kombination mit Landhauszarge-Profil

Lieferbare Maße 60, 100, 150, 200 mm

Kombinationsbeispiel:


Stilzarge-Profil	Wanddicke	120 mm
	zzgl. Passstück	60 mm
	Gesamtwanddicke	180 mm




Landhaustüren Fichte

Stand Jan. 2006

unbehandelt, lackiert



Modell 2F



Modell 3F

Konstruktionsbeschreibung:

Oberflächen:
unbehandelt
lackiert

Ausführungen:
Landhaustür mit Rahmen und Füllungen,
lieferbar als ein- und zweiflügelige Türen
sowie als Schiebetür

Konstruktion:
39/40 mm Tür mit mehrschichtigen Massivholz-
friesen und massiven eingelegten Füllungen

Abmessungen:
Siehe Maßübersicht Blatt 6.1


Bänder:
2 Stück Einbohrbänder,
V 0020 vernickelt,
(siehe Kapitel 9)

Schloss:
1-touriges Markenbuntbartschloss
mit gelb lackiertem Stulp
(siehe Kapitel 9)

Kantenprofil:
Eckig

Zarge:
Landhauszarge Profil
Wanddickenausgleich -0/+20 mm
(siehe Blatt 1.5)

Verpackung:
Unbehandelte Oberfläche in recyclebarer Folie,
Lackierte Oberfläche in recyclebaren Wellpapp-
Karton

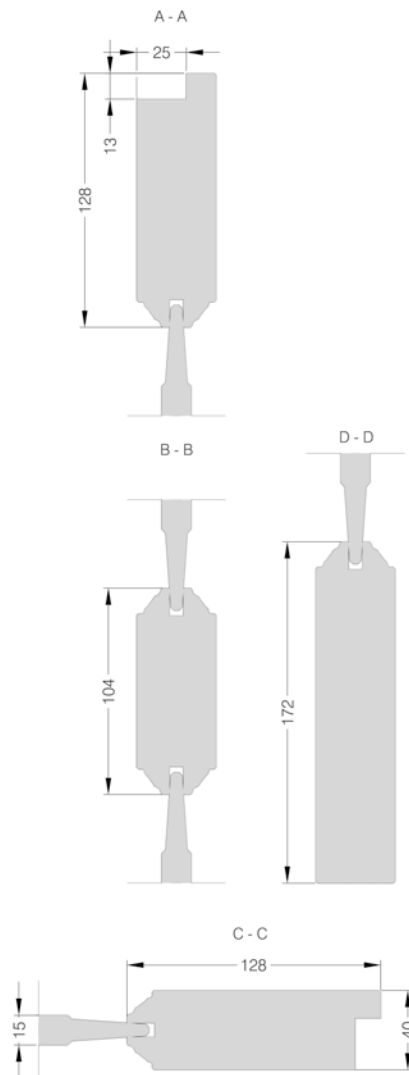


Landhaustüren Fichte


Stand Jan. 2006

unbehandelt, lackiert


Modelle/Ausführungen

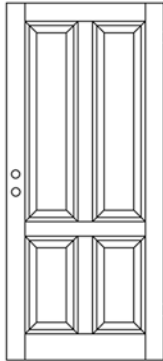


Modell 4F

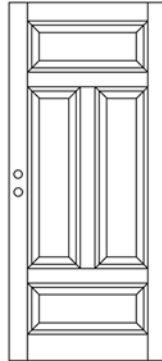


Modell 4F-L

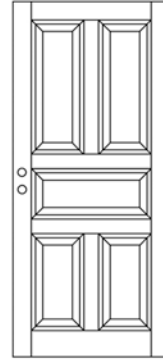

Modell 5 F

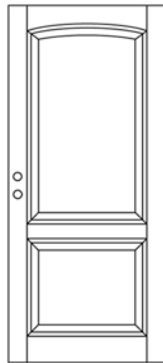


Modell 2FB

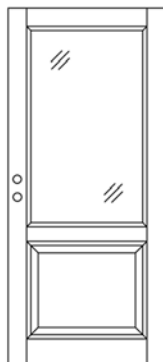

Modell 2F LA-1G



Modell 2F LA-6G

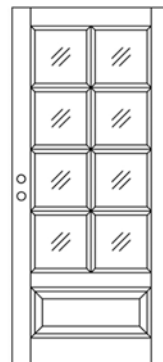

Modell 2F LA-8G


Landhaustüren Fichte

Stand Jan. 2006

unbehandelt, lackiert



Modell 4F LA-2G

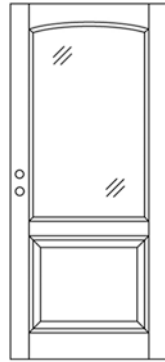


Modell 2FB LA-1G




Modell 2FB LA-6G


Schmale Standflügel, lieferbare Breite 400 mm




Modelle 2F/2FB/4F




Modelle 3F/5F



Modelle 2F LA-1G/2FB LA-1G
4F LA-1G



Modelle 2F LA-3G/2FB LA-3G




Modelle 2F LA-4G

Schmale Standflügel haben oben immer gerade Fries.

Landhauszarge Profil- Fichte

Stand Jan. 2006

profilierte Bekleidungen

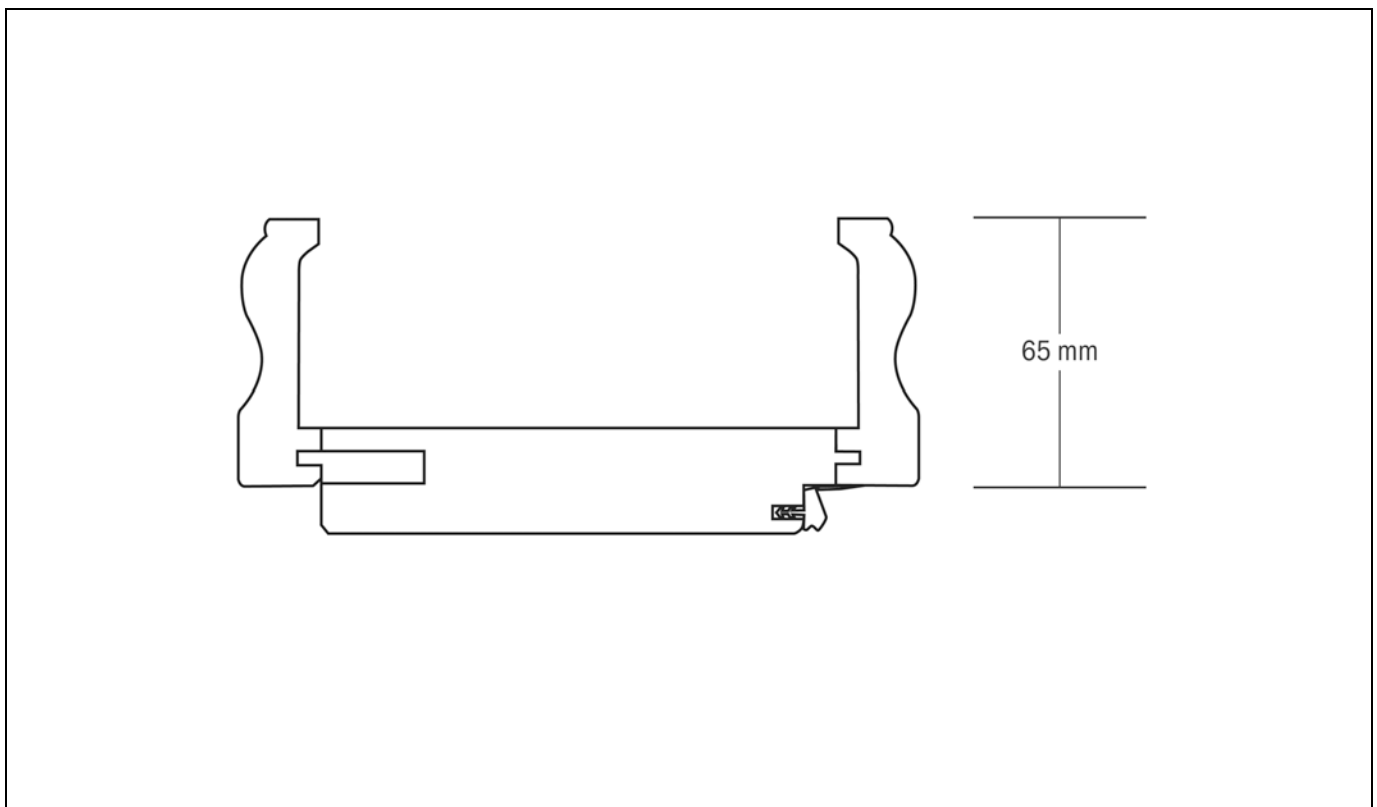

Oberflächen:
unbehandelt
lackiert

Wanddicke:
Ab 80 mm

Verstellbereich:
- 0 / + 20 mm

Falzmaß:
12 x 24 mm, passend für Normtüren

Bekleidungen:
20 x 65 mm, profiliert

Futterbrett:
Eckig, gefast

Dichtung:
Hohlkammerdämpfungsprofil, eingezogen und abgelängt

Schließblech:
Schließblech gelb, mit Kunststofftasche

Bandtasche:
2 Stahl-Klemmtaschen

Bänder:
2 Rahmenteile V 3400 WF, vernickelt

Eckverbindung:
Bekleidungen auf Gehrung mit Eckverbinder und
Futterbretter formschlüssig mit Stahlklammer

Abmessungen:
Siehe Seite 6.1

Ausführungsformen:
- für ein- und zweiflügelige Türen
- Durchgangszarge

Zubehör:
- Zargenverbreiterungssatz zur Wanddickenverbreiterung

Montage:
Ausführliche Hinweise zum Zusammenbau der Zarge und
der Montage in der Wand liegen jeder Zarge bei.


Zargenverbreiterungssatz:

Für Zwischenwanddicken in Kombination mit Landhauszargen-Profil

Lieferbare Maße 60, 100, 150, 200 mm

Kombinationsbeispiel:


Stilzarge-Profil	Wanddicke	120 mm
	zzgl. Passstück	60 mm
	Gesamtwanddicke	180 mm



Blockzarge - Fichte

Stand Jan. 2006

roh, unbehandelt

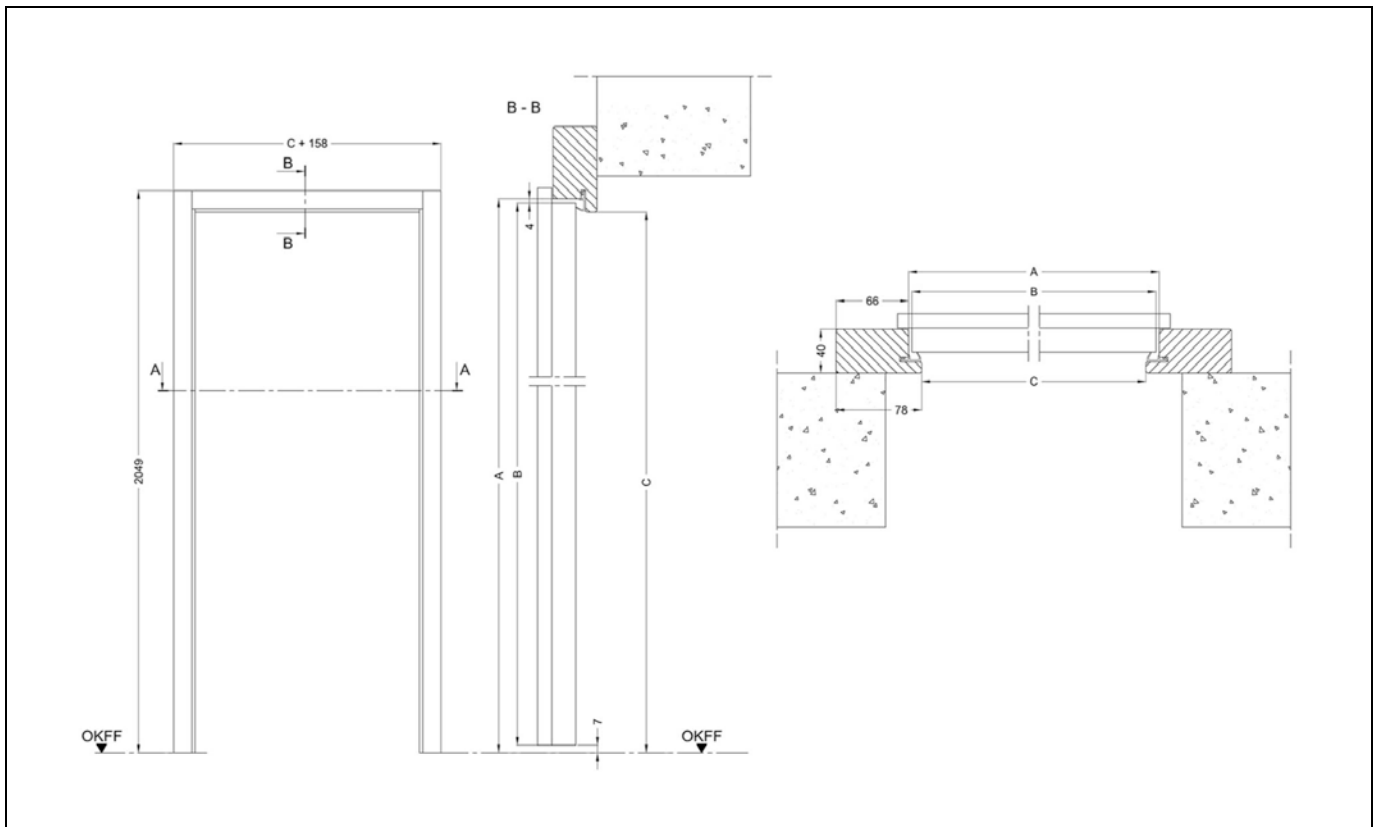

Oberflächen:

Roh, unbehandelt

Querschnitt:

ca. 66 x 39 mm

Konstruktion:

Aufrechte Rahmen beidseitig mit Schlitzverbindung (bauseitig zu kürzen) Querstück mit Zapfenverbindung, rechts/links verwendbar.

Falzmaß:

12 x 24 mm, passend für Normtüren

Dichtung:

Hohlkammerdämpfungsprofil

Schließblech:

Schließblech gelb

Bandtasche:

2 Spezial-Bandunterteile verzinkt

Eckverbindung:

Schlitz- und Zapfenverbindung

Abmessungen:

Nennmaß		Außenmaß	
Höhe	Breite	Höhe	Breite
1985	610	2040	724
	735		849
	860		974
	985		1099

Ausführungsformen:

- für einflügelige Türen

Montage:

Geeignet zur Blendrahmenmontage vor der Wand

Lieferform:



Jedes Zargenpaket enthält zwei Querteile in den genannten Breiten (610+985 bzw. 735+860) links/rechts verwendbar. Die aufrechten Rahmen sind bauseits zu kürzen.

Blockzarge - Fichte

Stand Jan. 2006

roh, unbehandelt


Montageschritte:

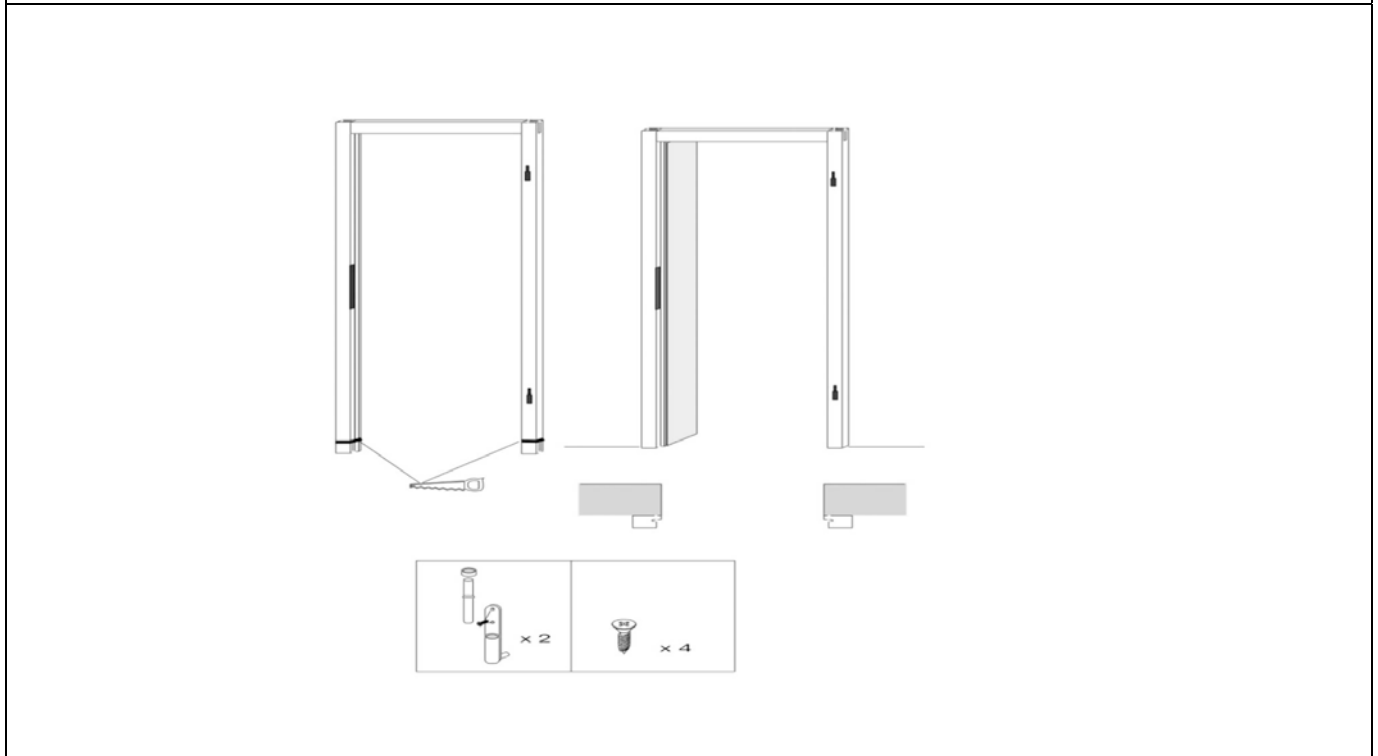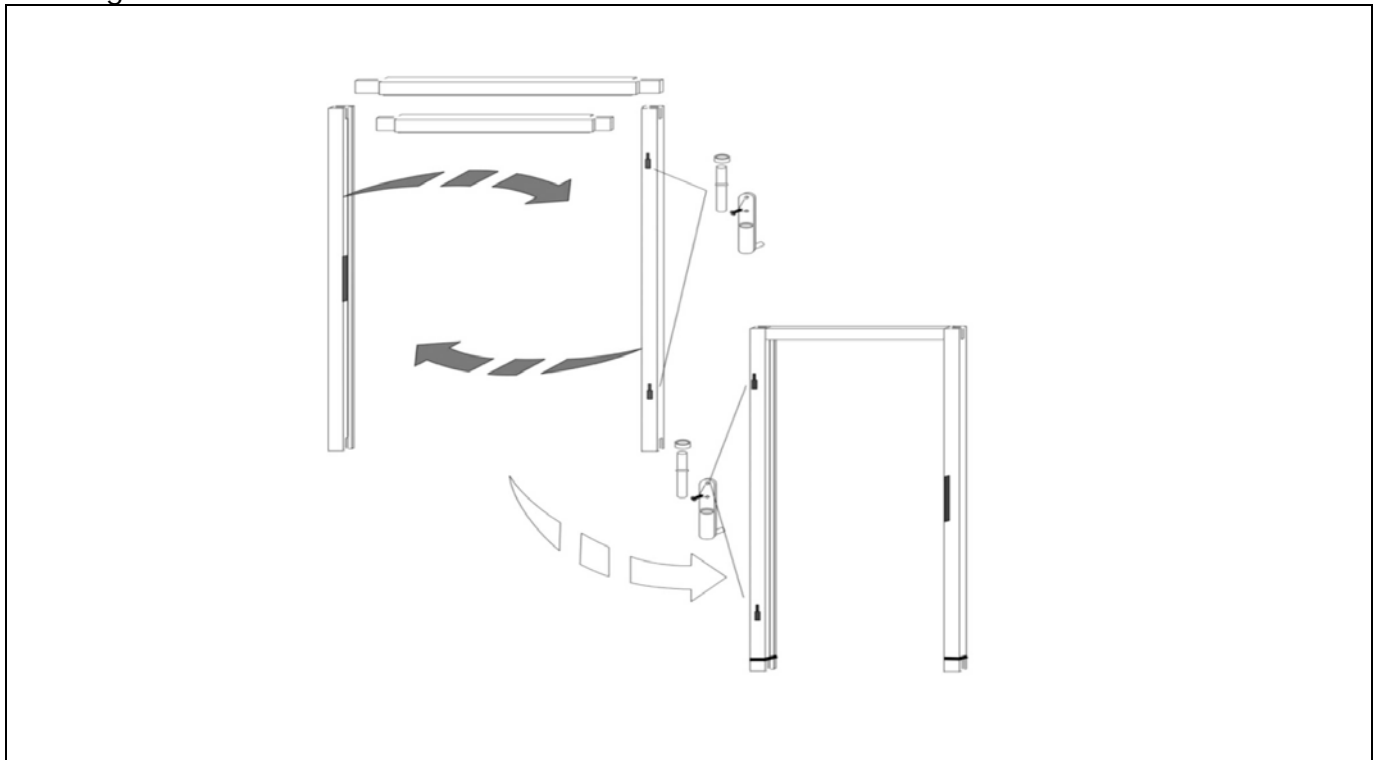


Landhaustüren, Karniesprofil Fichte

Stand Jan. 2006

gebürstet, honigfarben lackiert

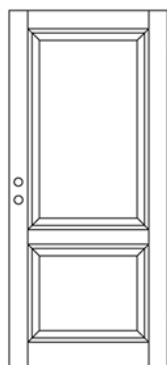

Modell 2F

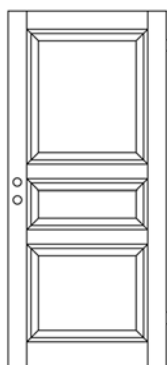

Modell 3F

Konstruktionsbeschreibung:

Oberflächen:

gebürstet, honigfarben lackiert

Ausführungen:

Landhaustür mit Rahmen und Füllungen, lieferbar als ein- und zweiflügelige Türen sowie als Schiebetür

Konstruktion:

39/40 mm Tür mit mehrschichtigen Massivholzfriesen und massiven eingelegten Füllungen

Abmessungen:

Siehe Maßübersicht Blatt 6.1

Bänder:

2 Stück Einbohrbänder, V 0020 ZK goldfarbig, (siehe Kapitel 9)

Schloss:

1-touriges Markenbuntbartschloss mit gelb lackiertem Stulp (siehe Kapitel 9)

Kantenprofil:


Karniesprofil

Zarge:

Landhauszarge Karniesprofil Wanddickenausgleich -0/+20 mm (siehe Blatt 1.8)

Verpackung:

Recyclebaren Wellpapp-Karton

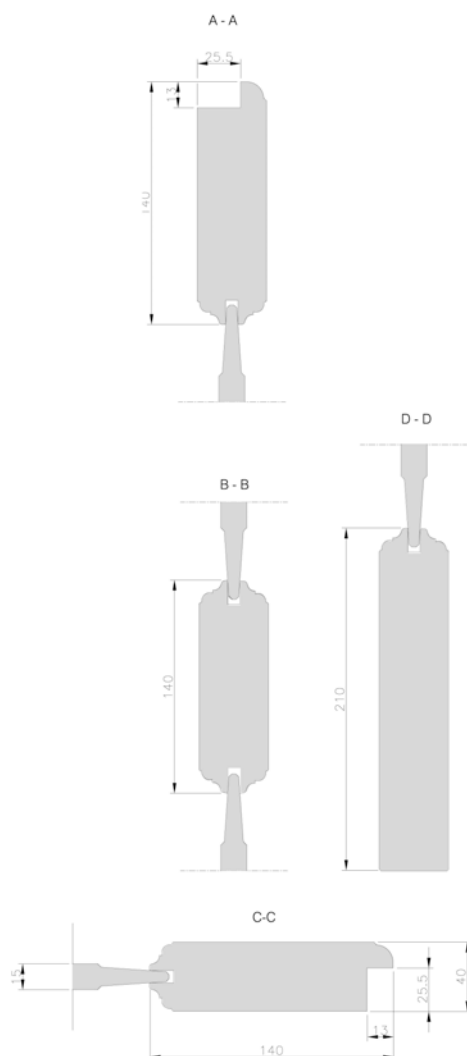


Landhaustüren, Karniesprofil Fichte


Stand Jan. 2006

gebürstet, honigfarben lackiert

Modelle/Ausführungen

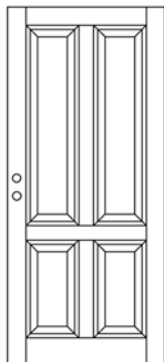


Modell 4F

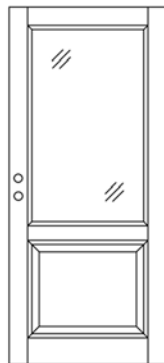

Modell 2F LA-1G




Modell 3F LA-6G

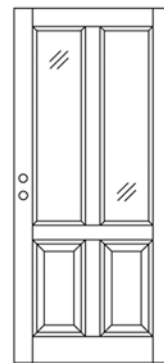


Modell 4F LA-2G


Schmale Standflügel, lieferbare Breite 400 mm




Modelle 2F/4F



Modelle 3F



Modelle 2F LA-1G/4F LA-1G




Modelle 2F LA-3G

Landhauszarge Karniesprofil- Fichte

Stand Jan. 2006

gebürstet, honigfarben lackiert

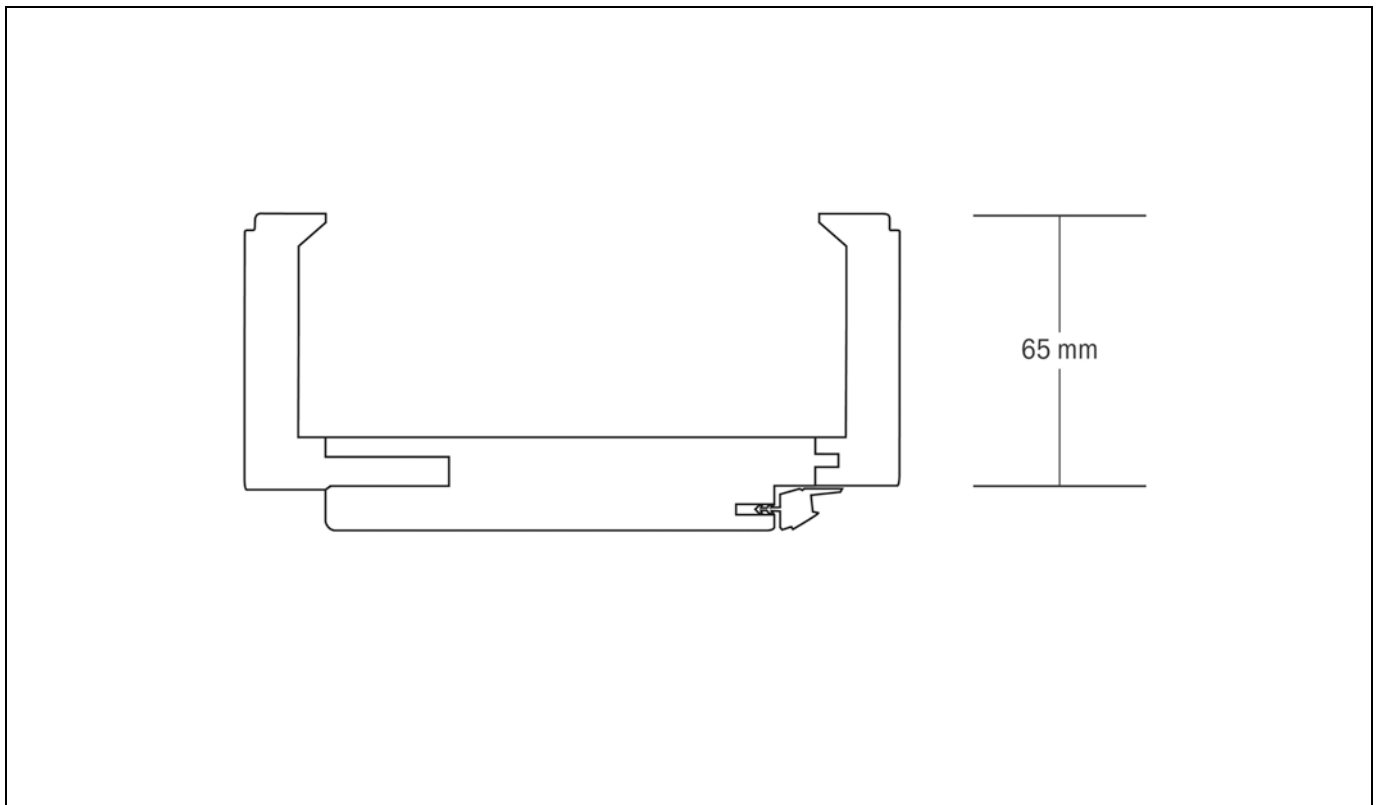

Oberflächen:

Gebürstet, honigfarben lackiert
lackiert

Wanddicke:

Ab 80 mm

Verstellbereich:

- 0 / + 20 mm

Falzmaß:

12 x 24 mm, passend für Normtüren

Bekleidungen:

20 x 65 mm, Karniesprofil

Futterbrett:

Eckig, gefast

Dichtung:

Hohlkammerdämpfungsprofil, eingezogen und abgelängt

Schließblech:

Schließblech gelb, mit Kunststofftasche

Bandtasche:

2 Stahl-Klemmtaschen

Bänder:

2 Rahmenteile V 3400 ZK WF, goldfarbig

Eckverbindung:

Bekleidungen auf Gehrung mit Eckverbinder und
Futterbretter formschlüssig mit Stahlklammer

Abmessungen:

Siehe Seite 6.1

Ausführungsformen:

- für ein- und zweiflügelige Türen
- Durchgangszarge

Zubehör:

- Zargenverbreiterungssatz zur Wanddickenverbreiterung

Montage:

Ausführliche Hinweise zum Zusammenbau der Zarge und
der Montage in der Wand liegen jeder Zarge bei.

Zargenverbreiterungssatz:

Für Zwischenwanddicken in Kombination mit Landhaus-
zargen-Karniesprofil

Lieferbare Maße 60, 100, 150, 200 mm

Kombinationsbeispiel:

Stilzarge-Profil	Wanddicke	120 mm
	zzgl. Passstück	60 mm
	Gesamtwanddicke	180 mm



Maß-Übersicht

Stand Jan. 2006

Landhaustüren

Tür-Typ / Modell	Oberfläche	Breite: 610,735,860,985 Höhe 1985,2110	Sonstige Maße	Sondermaße	
				minimal	maximal
		Kantenprofil	Kantenprofil		
Landhaustüren, Landhauszargen Profil Kiefer	unbehandelt lackiert Bio Lauge Öl	E	E	610 ¹⁾ x 1700	985 x 2110
Friestür Stella Kiefer	lackiert	E	-	-	-
Landhaustüren, Landhauszargen Profil Fichte	unbehandelt lackiert	E	E	610 ¹⁾ x 1700	985 x 2110
Blockzarge Fichte	Roh, unbehandelt	E ²⁾	-	-	-
Landhaustüren, Landhauszargen, Karniesprofil Fichte	gebürstet, honigfar- ben lackiert	Karniesprofil	Karniesprofil	610 ¹⁾ x 1700	985 x 2110

1) Standflügel auch in Breite 400 mm lieferbar.

2) nur in Höhe 1985 mm lieferbar.

Typenspezifische Einschränkungen bzgl. Türbreiten und Glas bzw. Glasausschnitte usw. vorbehalten